

W
M



PANTALLA INTUITIVA DE 7" CON UNA RESOLUCIÓN DE 800X480 Y TECNOLOGÍA IPS QUE SE EJECUTAN BAJO EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID.


Modelo	TORNADO 5S FULL EQUIP	NIAGRA 7S FULL EQUIP	TSUNAMI 12S FULL EQUIP
Capacidad	5 cubetas GN 1/1 4 60X40	7 cubetas GN 1/1 6 60X40	12 cubetas GN 1/1 10 60X40
Dimensiones exteriores	790x945x770 AxFxAL	790x945x930 AxFxAL	790x945x1260 AxFxAL
Distancia entre guías	67 mm (GN) 80 mm (P)	67 mm (GN) 80 mm (P)	67 mm (GN) 80 mm (P)
Potencia Eléctrica	9 kW	10,8 kW	16,1 kW
Voltaje	230 V - 1N / 400 V - 3N 50-60 Hz.	230 V - 1N / 400 V - 3N 50-60 Hz.	230 V - 1N / 400 V - 3N 50-60 Hz.
Temperatura máxima	260°C	260°C	260°C
Accesorios Disponibles	Mesa Soporte Bandeja Campana Extractora Condensador de Vapores Kit Ducha	Mesa Soporte Bandeja Campana Extractora Condensador de Vapores Kit Ducha	Mesa Soporte Bandeja Campana Extractora Condensador de Vapores Kit Ducha
Peso	95 Kg.	129 Kg.	163 Kg

Equipado con:

- 99 programas táctil
- Motor bi-direccional con inversión de giro
- Sistema electrónico de vapor
- 3 ajustes de precalentamiento automáticos
- 9 temporizadores de cocción
- Función **COCER & MANTENER**
- Motor con 10 velocidades
- 10 fases de cocción por programa
- Función regeneración
- Sistema de tiro regulable
- Sonda corazón de 3 sensores
- Puerta fría de doble cristal con apertura
- Interior con cantos redondeados para limpieza
- Cierre de seguridad
- Luces halógenas
- Equipado con **AUTOLAVADO**
- Sistema Android con conexión "Wifi" para el control remoto, USB, diagnósticos.



Mesa + horno + campana

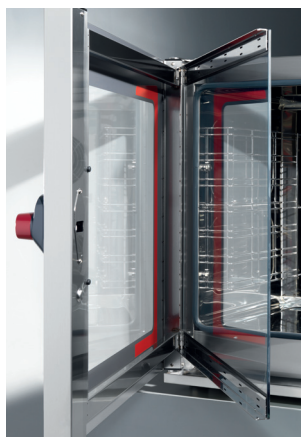

Puerta con apertura para limpieza



Cuadro táctil intuitivo



Sistema Auto Lavado

Cocinar al vapor, asar, freír, gratinar, hornear, cocinar al vacío, regenerar...
Auto lavado, sonda corazón, kit ducha...
Necesitas algo mas?

WM



TEMPERATURA



SONDA
CORAZÓN



DELTA T



TIEMPO



CONTROL
CHIMENEA



CONTROL
VAPOR



RECETAS



VELOCIDAD
MOTOR



PERLA

Modelo	LIO	JADE	PERLA	CORAL
Capacidad	5 GN 2/3 (355x325)	5 GN 1/1 (530x320) 4 60X40	7 GN 1/1 (530x320) 6 60X40	12 GN 1/1 (530x320) 10 60X40
Dimensiones exteriores	700x715x630 Ax Fx AL	920x840x705 Ax Fx AL	920x840x865 Ax Fx AL	920x840x1200 Ax Fx AL
Distancia entre guías	67 mm (GN)	67 mm (GN) 80 mm (P)	67 mm (GN) 80 mm (P)	67 mm (GN) 80 mm (P)
Potencia Eléctrica	5,4 kW	10,8 kW	10,8 kW	16,1 kW
Voltaje	230 V - 1N / 400 V - 3N / 50-60 Hz.	230 V - 1N / 400 V - 3N / 50-60 Hz.	230 V - 1N / 400 V - 3N / 50-60 Hz.	400 V - 3N 50-60 Hz.
Temperatura máxima	260°C	260°C	260°C	260°C
Accesorios Disponibles	Mesa Soporte Bandejera Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje	Mesa Soporte Bandejera Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje	Mesa Soporte Bandejera Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje	Mesa Soporte Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje
Peso	64 Kg.	103 Kg	117 Kg	151 Kg

Equipado con:

- 99 programas
- Motor bi-direccional con inversión de giro
- Sistema electrónico de vapor
- Precalentamiento automático
- Motor con 2 velocidades
- 3 fases de cocción por programa
- Sistema de tiro regulable
- Sonda corazón
- Puerta fría de doble cristal con apertura
- Interior con cantos redondeados para fácil limpieza
- Cierre de seguridad
- Luces halógenas
- Sistema auto-lavado (OPCIONAL)



Mesa + horno + campana



Cierre de seguridad



Cocciones multi-nivel





Puerta fría de doble cristal

BOTÓN INTUITIVO CON PANTALLAS DIGITALES Y PROGRAMAS COMPLETOS PERMITEN CONTROLAR TODOS LOS PROCESOS DE COCCIÓN CON RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.

CON LA GAMA MANUAL, USTED TENDRÁ QUE EXPLOTAR SU CREATIVIDAD Y DECIDIR TODOS LOS ASPECTOS DEL PROCESO DE COCCIÓN. LE GARANTIZAMOS LOS MEJORES RESULTADOS DE CALIDAD GRACIAS AL CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA, LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR, Y CONTROL DE VAPOR.



Modelo	LIO BM	JADE BM	PERLA BM	CORAL BM	Equipado con: - Cocción rápida - Recuperación de temperatura inmediata - Motor y turbina de altas prestaciones - Motor bi-direccional con inversión de giro - Humidificador automático - Puerta fría de doble cristal con apertura para limpieza interior - Doble desagüe de cámara de cocción y puerta - Interior con cantos redondeados para fácil limpieza - Cierre de seguridad - Luces halógenas
Capacidad	5 GN 2/3 (355x325)	5 GN 1/1 (530x320) 4 60X40	7 GN 1/1 (530x320) 6 60X40	12 GN 1/1 (530x320) 10 60X40	
Dimensiones exteriores	700x715x630 AxFxAL	920x840x705 AxFxAL	920x840x865 AxFxAL	920x840x1200 AxFxAL	
Distancia entre guías	67 mm (GN)	67 mm (GN) 80 mm (P)	67 mm (GN) 80 mm (P)	67 mm (GN) 80 mm (P)	
Potencia Eléctrica	5,4 kW	10,8 kW	10,8 kW	16,1 kW	
Voltaje	230 V - 1N / 400 V - 3N / 50-60 Hz.	230 V - 1N / 400 V - 3N / 50-60 Hz.	230 V - 1N / 400 V - 3N / 50-60 Hz.	400 V - 3N / 50-60 Hz.	
Temperatura máxima	285°C	285°C	285°C	285°C	
Accesorios Disponibles	Mesa Soporte Bandejera Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje	Mesa Soporte Bandejera Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje	Mesa Soporte Bandejera Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje	Mesa Soporte Campana Extractora Condensador Kit ensamblaje	
Peso	64 Kg.	103 Kg	117 Kg	151 Kg	

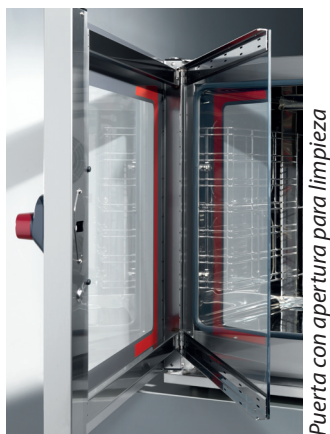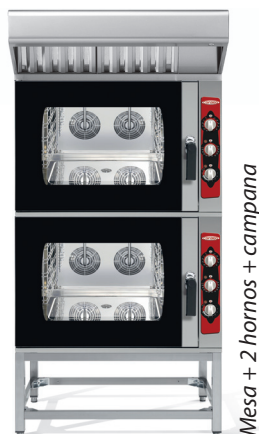

ELEGANTE CONTROL MECÁNICO QUE ENFATIZA SU USO Y SIMPLICIDAD.



CAMPANA EXTRACTORA

WM



CARRO BANDEJERO



EMPIRE T

Modelo	EMPIRE T	EMPIRE M
Capacidad	20 GN 1/1 (530x320) 16 Band. 600x400	20 GN 1/1 (530x320) 16 Band. 600x400
Dimensiones exteriores	1050x940x1900 AxFxAL	1050x940x1900 AxFxAL
Distancia entre guías	67 mm (GN) 80 mm (P)	67 mm 80 mm (P)
Potencia Eléctrica	28 kW	28 kW
Voltaje	400 V - 3N 50-60 Hz.	400 V - 3N 50-60 Hz.
Temperatura máxima	260°C	285°C
Accesorios Disponibles	Carro Bandejero Campana Extractora Condensador de Vapores Kit Ducha	Carro Bandejero Campana Extractora Condensador de Vapores Kit Ducha
Peso	255 Kg.	250 Kg.

EMPIRE T Equipado con:

- 99 programas táctil
- Motor bi-direccional con inversión de giro
- Sistema electrónico de vapor
- 3 ajustes de precalentamiento automáticos
- 9 temporizadores de cocción
- Función **COCER & MANTENER**
- Motor con 10 velocidades
- 10 fases de cocción por programa
- Función regeneración
- Sistema de tiro regulable
- Sonda corazón de 3 sensores
- Puerta fría de doble cristal con apertura
- Interior con cantos redondeados para limpieza
- Cierre de seguridad
- Luces halógenas
- Equipado con **AUTOLAVADO**
- Sistema Android con conexión
- Carro para 20 bandejas GN1/1
- "Wifi" para el control remoto, USB, diagnósticos.

EMPIRE M Equipado con:

- Cocción rápida
- Recuperación de temperatura inmediata
- Motor y turbina de altas prestaciones
- Motor bi-direccional con inversión de giro
- Humidificador automático
- Puerta fría de doble cristal con apertura para limpieza interior
- Doble desagüe de cámara de cocción y puerta
- Interior con cantos redondeados para fácil limpieza
- Cierre de seguridad
- Luces halógenas
- Carro para 20 bandejas GN1/1



REGENERACIÓN POR Sonda



REGENERACIÓN POR TIEMPO



COCCIÓN NOCTURNA



COCER & MANTENER



MEZCLA MULTI-NIVEL



ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO



AUTO LIMPIEZA



ENJUAGE



COCCIÓN MANUAL



COCCIÓN AUTOMÁTICA



AJUSTES



PROGRAMAS ESPECIALES